


# ステリーフ — AC/EO 両用・滅菌ロールバック —

SL-050~400 / STELEAF — AC/EO Flat Sterilization Reels —




豊富な**11**サイズ

NEWプロセスインジケータ (例: SL-200)

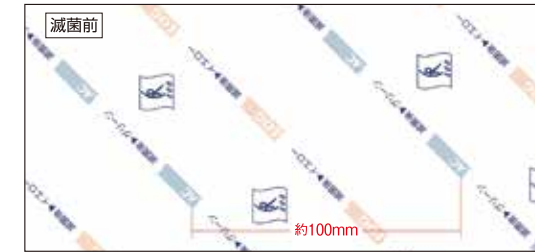

\*プロセスインジケータは、紙外側に印字されています。

プロセスインジケータの色変化

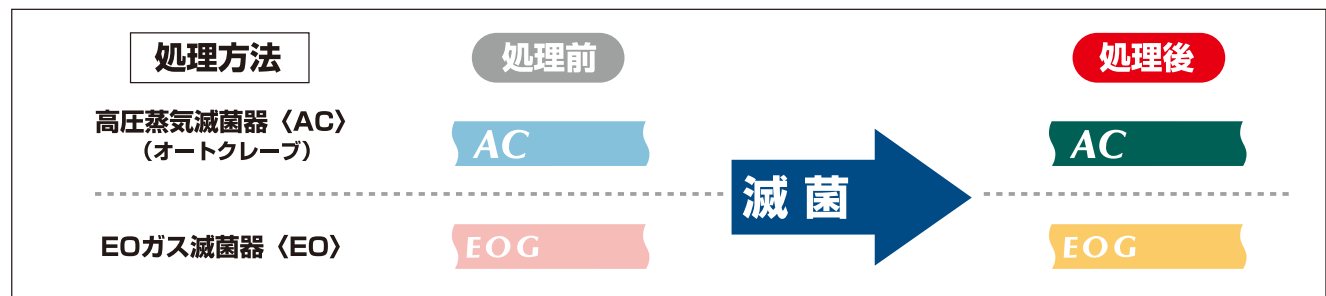

\*カタログ印刷インクの特性上、実際の色と異なって見える場合がございます。

- プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。
- サイズ表記を施しました。これによりサイズ判断がし易くなりました。
- 高圧蒸気 (AC) / 酸化エチレンガス (EO) 対応の両用滅菌ロールバックです。
- 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。
- バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)」は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑える為、作業効率が高まります。
- ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク (ISO11140-1 クラス1) で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。
- 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。
- ロールタイプの為、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。

◎SL-050のサイドシールが1本から2本へ変更致しました。

## AC/EO両用・滅菌ロールバック

品番	商品名	規格(幅×長さ)	内寸幅(±2mm)	サイドシール(シール数/幅)	JAN コード	メーカー希望小売価格/箱 (本体価格¥)	入数/ケース
SL-050	ステリーフ	50mm×200m	40mm	2本/5mm	4 560168 805009	¥6,048 (本体価格¥5,600)	4箱
SL-075		75mm×200m	59mm	3本/8mm	4 560168 805016	¥8,424 (本体価格¥7,800)	
SL-100		100mm×200m	84mm		4 560168 805023	¥12,096 (本体価格¥11,200)	
SL-130		130mm×200m	114mm		4 560168 805092	¥15,984 (本体価格¥14,800)	
SL-150		150mm×200m	134mm	3本/10mm	4 560168 805030	¥18,036 (本体価格¥16,700)	2箱
SL-180		180mm×200m	164mm		4 560168 805108	¥21,168 (本体価格¥19,600)	
SL-200		200mm×200m	180mm		4 560168 805047	¥23,328 (本体価格¥21,600)	
SL-250		250mm×200m	230mm		4 560168 805054	¥27,432 (本体価格¥25,400)	
SL-300		300mm×200m	280mm		4 560168 805061	¥34,344 (本体価格¥31,800)	
SL-350		350mm×200m	330mm		4 560168 805078	¥40,824 (本体価格¥37,800)	
SL-400		400mm×200m	380mm		4 560168 805085	¥47,304 (本体価格¥43,800)	

●サイドシールは片側内容を意味します。

■台湾製 ■GS1-128対応

■本表示価格は2017年7月現在の8%消費税込の金額であり、( )内は消費税抜きの本体価格です。また、消費税改定の場合は変更となります。

# ステリーフ・セルフシールパウチ — AC/EO 両用・滅菌パウチ —

RENEWAL

SP-057133~255384 / STELEAF – AC/EO Self-Seal Sterilization Pouch –


## 〈SPシリーズ〉(シール形状が変更となりました)



※プロセスインジケータは、フィルム側のみに印字されています。 粘着テープ部


- 「ステリーフ・セルフシールパウチ」は、高圧蒸気 (AC) / 酸化エチレンガス (EO) 対応の両用滅菌パウチです。
- 3周辺は安全性を考慮したデザインと3線ヒートシールしています。
- 袋状になっているため、被滅菌物を直ちに挿入できます。
- 面倒なヒートシーラー作業は不要で、粘着テープ付きの滅菌パウチです。
- 取出口面は、「ピール性に優れた山型ヒートシール」と「イーザー・オープンカット加工」を採用し、開封が容易になっています。
- プロセスインジケータ (ISO11140-1 クラス1) は、フィルム面に対して印刷しているため、被滅菌物と滅菌処理の確認が容易です。
- ◎ご使用方法はSLシリーズと同じとなります。

## プロセスインジケータの色変化

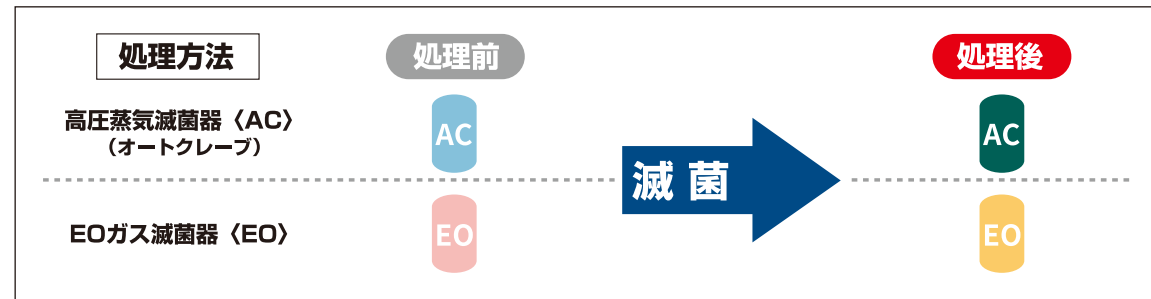

\*カタログ印刷インクの特性上、実際の色と異なって見える場合がございます。

## 使用方法 〈SPシリーズ〉

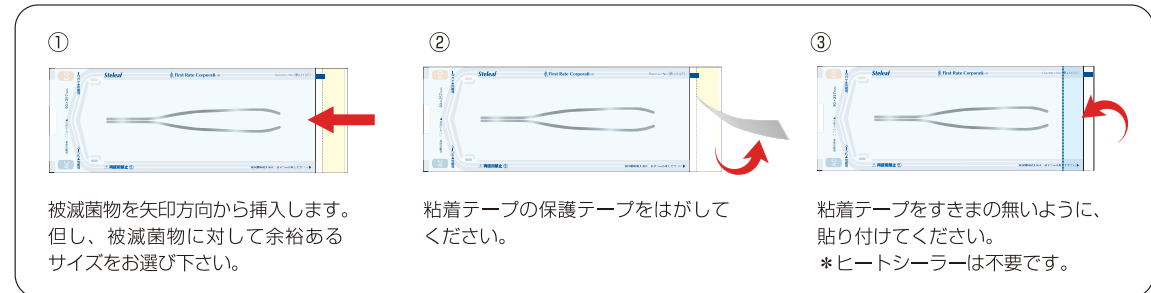

## AC/EO両用・滅菌パウチ 〈順次SLシリーズから改良版SPシリーズへ変更となります。( )内は、旧品番及びサイズとなります。〉

品番	商品名	規格(幅×長さ)	内寸(幅×最長)±2mm	入数/箱	JAN コード	メーカー希望小売価格/箱	入数/ケース
SP-057133 (SL-057133)	ステリーフ・セルフシールパウチ	57mm×133mm	幅 37mm× 70mm	200枚	4 560168 805306	¥1,296 (本体価格¥1,200)	6箱
SP-090257 (SL-090257)		90mm×257mm	幅 70mm×200mm	200枚	4 560168 805313	¥1,944 (本体価格¥1,800)	6箱
SP-135283 (SL-135283)		135mm×283mm	幅115mm×228mm	200枚	4 560168 805320	¥3,672 (本体価格¥3,400)	6箱
SP-190358 (SL-190358)		190mm×358mm	幅170mm×305mm	200枚	4 560168 805337	¥5,940 (本体価格¥5,500)	6箱
SP-255384 (SL-254384)		255mm×384mm (254mm×384mm)	幅235mm×330mm (幅234mm×330mm)	200枚	4 560168 805344	¥8,964 (本体価格¥8,300)	6箱

\*規格の長さは、粘着テープ長30mmを含んだものとなります。

■台湾製 ■GS1-128対応